

8. PROYECTO DE MEJORAS (MEDICIONES Y PRESUPUESTO).

8.1. PRECIOS DESCOMPUESTOS.

Se presenta adjunto a esta memoria.

8.2. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

Se presenta adjunto a esta memoria.

8.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO.

Se presenta adjunto a esta memoria.

Palma de Mallorca, febrero 2018
Arquitecto: Tomás Montis Sastre
Num.colegiado: 951826

8.1. PRECIOS DESCOMPUESTOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO D DESCOMPUESTOS

SUBCAPÍTULO D25 OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL

APARTADO D2517 MOBILIARIO URBANO

D2517.0011 u Banco urbano						
			Banco monolítico diseño Sócrates de Escofet (o similar diseño o encofrado in situ) de 240x60x40cm (1150 kg).fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l.			
ASVJHDADDA	1,000	m	Banco monolitico hormigon	954,12	954,12	
mt10hmf010Mm	0,250	m ²	Hormigón HM-20/B/20/l, fabricado en central.	73,96	18,49	
B0001.0030	1,500	h	oficial 1ª	22,02	33,03	
B0001.0060	3,000	h	Peon especializado	18,34	55,02	
B3008.0090	0,200	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	33,58	6,72	
%0340	3,400	%	Medios auxiliares	1.067,40	36,29	
TOTAL PARTIDA.....						1.103,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D2517.0014 u Banco urbano marés						
			Banco monolítico de marés de 360x60x40cm (1150 kg).fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/l.			
A0102.0020	0,003	m3	mortero cemento mallorq.1:1.5	204,02	0,61	
A0104.0120	0,023	m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	130,75	3,01	
B1016.0290	1,000	m2	mares de Porreres de 20 cm	697,68	697,68	
mt10hmf010Mm	0,250	m ²	Hormigón HM-20/B/20/l, fabricado en central.	73,96	18,49	
B0001.0030	1,500	h	oficial 1ª	22,02	33,03	
B0001.0060	3,000	h	Peon especializado	18,34	55,02	
B3008.0090	0,200	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	33,58	6,72	
%0340	3,400	%	Medios auxiliares	814,60	27,70	
TOTAL PARTIDA.....						842,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D2517.0015 u Columpio balanceo						
			Balancín de muelle con figura de dinosaurio (o similar a definir por la D.F.). Garantiza una seguridad completa al niño gracias al muelle anti-pinzamiento. Debido al diseño aporta una gran estabilidad durante la acción a la vez que permite el balanceo en todas las direcciones., con zona de seguridad de 6,00 m ² y 1,50 m de altura libre de caída, incluso elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1 y UNE-EN 1176-11. Incluso Anclajes y su cimentación, incluso pavimento de caucho protector hasta 6 m2 por columpio (VER IMAGEN DE REFERENCIA)			
mt10hmf010Mp	0,150	m ³	Hormigón HM-20/P/20/l, fabricado en central.	69,91	10,49	
mt52jig060FD	1,000	Ud	Balancín de muelles "El Dino"	376,00	376,00	
B0001.0030	0,500	h	oficial 1ª	22,02	11,01	
B0001.0060	0,500	h	Peon especializado	18,34	9,17	
B3008.0090	0,200	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	33,58	6,72	
%0340	3,400	%	Medios auxiliares	413,40	14,06	
TOTAL PARTIDA.....						427,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO D26 JARDINERIA					
APARTADO D2602 PLANTACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS					
D2602.0015	m²	Pavimento de césped sintético, para exteriores urbanos Pavimento de césped sintético, para uso URBANO. Tipo Iberggrass o similar calidad. Apto y homologado para su colocación en el exterior, en zonas urbanas, espacios públicos y paisajismo. Con drenajes preparados que evitan encharcamientos. Incluso instalación, pequeños trabajos y pequeño material. Incluso receros de arbolado.			
mt47adc500a	1,000 m ²	Césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra	9,38	9,38	
mt47adc110a	0,300 kg	Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.	21,47	6,44	
mt47adc100a	0,387 m	Banda de geotextil.	3,17	1,23	
mQ07cel010	0,008 h	Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t.	24,51	0,20	
B0001.0030	0,171 h	oficial 1ª	22,02	3,77	
B0001.0070	0,171 h	Peon suelto	17,72	3,03	
%0790	7,900 %	Medios auxiliares	24,10	1,90	
TOTAL PARTIDA.....					25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D3006 MUROS, FÁBRICAS Y TABIQUES

D3006.0080	m²	Relleno y renovación juntas muros o mampostería Relleno y renovación de juntas de muros de piedra u obra de mampostería antigua, sin maestrear, con mortero a base de cal hidratada, metacaolín y compuestos silíceos naturales con un Ø máximo de 2 mm. de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, y una resistencia a compresión según EN 1015-11 mezcla del tipo M5-M10 según EN 998-2 y un módulo elástico estático según UNI 6556 de 11.000 +/- 1.000 MPa. No Incl. andamiaje.			
B0001.0030	0,100 h	oficial 1ª	22,02	2,20	
B0001.0060	0,200 h	Peon especializado	18,34	3,67	
B0205.0080	10,000 kg	Mortero cal para relleno de juntas	0,64	6,40	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	12,30	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

8.2. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.03 MUROS, FÁBRICAS Y TABIQUES									
01.03.01	m2 Relleno y renovación juntas muros o mampostería								
	Relleno y renovación de juntas de muros de piedra u obra de mampostería antigua, sin maestrear, con mortero a base de cal hidratada, metacaolín y compuestos silíceos naturales con un Ø máximo de 2 mm. de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, y una resistencia a compresión según EN 1015-11 mezcla del tipo M5-M10 según EN 998-2 y un módulo elástico estático según UNI 6556 de 11.000 +/- 1.000 MPa. No Incl. andamiaje.								
	Saneamiento de la murete de piedra	1	22,00	0,60			13,20		
		1	22,00	0,60			13,20		
							26,40	13,50	356,40
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 MUROS, FÁBRICAS Y TABIQUES.								976,19
	TOTAL CAPÍTULO 01 DESCOMPUESTOS								16.892,23
	TOTAL.....								16.892,23

8.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

LIBRO DE PRECIOS 2012

CAPITULO	RESUMEN		EUROS
D	DESCOMPUESTOS.....		16.892,23
-D25	-OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL.....	14.941,82	
-D26	-JARDINERIA.....	974,22	
-D3006	-MUROS, FÁBRICAS Y TABIQUES.....	976,19	
		TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	16.892,23
	13,00% Gastos generales.....	2.195,99	
	6,00% Beneficio industrial.....	1.013,53	
		SUMA DE G.G. y B.I.	3.209,52
	21,00% I.V.A.....		4.221,37
		TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	24.323,12
		TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	24.323,12

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

, a 05/02/2018.

El promotor

La dirección facultativa

IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: **D2517.0011**
Diseño banco de hormigón



IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: **D2517.0015**
Columpio de balanceo Dino (O similar diseño a definir por la D.F.)

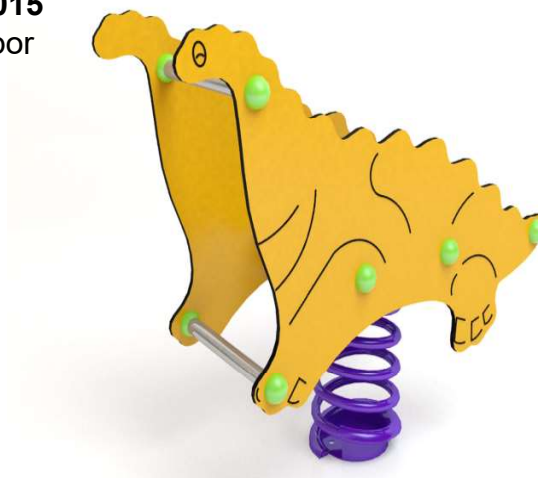


IMAGEN DE REFERENCIA DE LA PARTIDA: **D2602.0015**
Pavimento cesped urbano marca IBERGRASS o similar calidad.

